


### Bild / Picture



### USB 2.0 Metall HUB mit 7 Ports Plastik Gehäuse

### Anwendung / Application

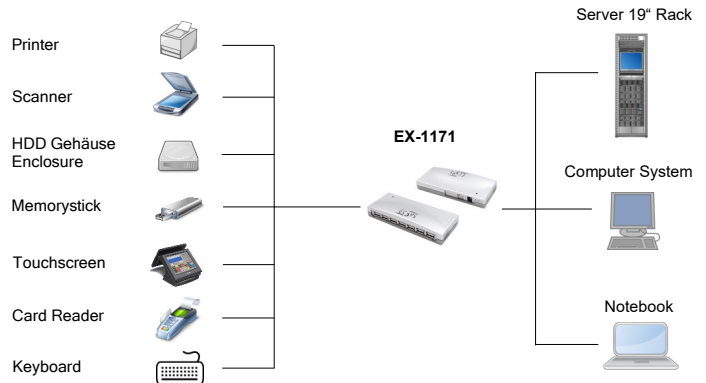

### USB 2.0 Metal HUB with 7 ports Plastic housing

### Beschreibung

Der robuste EX-1171 USB Hub mit sieben USB 2.0 Ausgängen, kann an die Wand oder unter die Tischplatte installiert werden. Er wird an einen Computer oder Server mit dem mitgelieferten USB 2.0 Kabel angeschlossen. Es wird die Hi-Speed USB 2.0 Datenübertragungsrate von bis zu 480 Mbit/s unterstützt und ist Abwärts kompatibel bis USB 1.1. Er kann mit USB-Bus-Power oder über das mitgelieferte 5V/4A Netzteil mit Strom versorgt werden.

### Description

The rugged EX-1171 USB hub with seven USB 2.0 outputs can be installed on the wall or under the table top. It connects to a computer or server using the supplied USB 2.0 cable. It supports the Hi-Speed USB 2.0 data transfer rate of up to 480 Mbps and is downward compatible up to USB 1.1. It can be powered with USB bus power or via the included 5V/4A power supply.

### Merkmale

### Features

<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB 2.0 HUB mit sieben Downstream USB 2.0 Port</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB 2.0 HUB with seven downstream USB 2.0 ports</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stromversorgung +5V / 4A über den DC-Jack</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Power +5V / 4A over the DC-Jack</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stromversorgung wahlweise auch vom USB-BUS +5V (Bus-Power)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Power supply optionally also from the USB-BUS +5V (Bus-Power)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einfache Installation mit integrierter Tragschienenhalterung (DIN-Rail)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Easy installation with the included DIN-Rail Kit</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatische Erkennung der Datentransfer-Rate für die angeschlossenen Peripheriegeräte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatic recognition the data transfer rate for the attached external devices</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 500mA Strom auf allen 7 Ports</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 500mA current on all 7 ports</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Robustes Plastik Gehäuse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rugged plastic case</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x LED Spannungs-Anzeige</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x LED Power Display</li> </ul>

### System / OS

### Geprüft / Approved

### Verpackung / Packaging



### Spezifikation

### Specification

<b>Chip-Set:</b>	NEC uPD720113	<b>Chip-Set:</b>	NEC uPD720113
<b>Datentransfer-Rate:</b>	120Mbps bis 480Mbps	<b>Data transfer rate:</b>	120Mbps up to 480Mbps
<b>Anschlüsse:</b>	1 x B-Buchse Upstream 7 x A-Buchse Downstream 1 x 5V / 4A Strom Anschluss	<b>Connectors:</b>	1 x B-Female Upstream 7 x A-Female Downstream 1 x 5V / 4A Power connector
<b>Hardwaresysteme:</b>	USB 2.0	<b>Hardware system:</b>	USB 2.0
<b>Treiber:</b>	Benötigt keine Treiber (Standard HUB)	<b>Driver:</b>	No driver necessary (Standard HUB)
<b>Betriebssysteme:</b>	Win98SE/2000/XP/Vista/7/8.x/10 (32&64-Bit)/ CE/Server(200x & 2012 R2), Linux, Mac OS 10.x	<b>Operating systems:</b>	Win98SE/2000/XP/Vista/7/8.x/10 (32&64-Bit)/ CE/Server(200x & 2012 R2), Linux, Mac OS 10.x
<b>Betriebstemperatur :</b>	0°C bis +55°C Celsius	<b>Operating temperature :</b>	32°F up to 131°F Fahrenheit
<b>Lagertemperatur:</b>	-20°C bis +85°C Celsius	<b>Storage temperature:</b>	-20°F up to 167°F Fahrenheit
<b>Rel. Luftfeuchtigkeit:</b>	5% bis 95%	<b>Rel. Humidity:</b>	5% to 95%
<b>Stromversorgung:</b>	5V / 4A Netzteil	<b>Current Supply:</b>	5V / 4A Power Supply
<b>Abmessung:</b>	150.00 x 63.50 x 25.60 mm	<b>Size:</b>	150.00 x 63.50 x 25.60 mm
<b>Gewicht:</b>	626 g	<b>Weight:</b>	626 g
<b>EAN:</b>	4718359011719	<b>EAN:</b>	4718359011719
<b>Ursprungsland:</b>	Taiwan	<b>Country of origin:</b>	Taiwan
<b>Lieferumfang:</b>	EX-1171, USB 2.0 Kabel (2.0Meter), Netzteil, Wand- oder Tischplatten-Halterung, Handbuch	<b>Packaging contents:</b>	EX-1171, USB 2.0 cable (2.0 meter), Power Supply Wall- or table top holder, Manual

### Maße / Dimension

